

LEXMARK

X642e



La solution au bout
de *vos doigts*

LEXMARKTM

Lexmark X642e MFP

- Impression, copie, télécopie et messagerie partagées par toute l'équipe
- Robustesse, fiabilité et performance requises par la moyenne ou grande équipe
- Fonctions électroniques à interface intuitive pour écran tactile monochrome personnalisable
- Réduction des coûts et rationalisation des processus de gestion grâce à la polyvalence de la multifonctionnelle



Multifonctionnelle Lexmark X642e

Caractéristiques du produit

| | |
|--|--|
| Code | 22G0550 (X642e). |
| Catégorie de produit | Multifonction laser pour moyenne ou grande équipe. |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 45 ppm. |
| Résolution | Qualité image 2400, qualité image 1200, 1200x1200 ppp, 600x600 ppp |
| Vitesse du processeur | 514 MHz. |
| Mémoire (de série/max.) | 128 Mo/640 Mo. |
| Connectivité | De série : Ethernet, USB, 1 PSI, interface directe USB. En option : Carte d'interface 1284-B pour port parallèle conforme IEEE, carte d'interface pour port série RS-232. |
| Systèmes d'exploitation | Windows, Novell, Linux, UNIX, Mac, NetWare et OS/400 Pour obtenir la liste complète, visitez notre site (www.lexmark.ca). |
| Émulations | Émulations PostScript 3 et PCL 6, outil de migration PPDS. |
| Impression directe | PDF v1.5. |
| Polices | PCL : 89 polices à taille variable, 2 matricielles OCR-A et OCR-B, codes à barres, Code 3 de 9; PostScript : 158 polices à taille variable; PPDS : 39 polices à taille variable, 5 matricielles. |
| Copie | Vitesse : 35 cpm; assemblage; épargne-papier (2 et 4 et plus); réduction/agrandissement (25 à 400 %); réglage du niveau de noir; sélecteur de tailles original/copie (lettre-A4, A4-lettre, juridique-lettre, juridique-A4); sélecteur de nombres 1-999, 600 x 600. |
| Télécopie | Vitesse : 33,6 Kbps; envoi groupé, différé, diffusé; réglage du niveau de noir; confirmation de télécopie avec première page réduite; réception mémorisée; envoi à partir d'un poste; jusqu'à 245 touches de raccourci; compatible avec les systèmes de serveur de télécopie Biscom, Equisys, Omtool ou RightFax. |
| Numerisation | Numeriseur à plat couleur/mono muni d'un alimentateur de document de 50 pages; numériseur recto x 600, mono 600 x 600 ppp; résolution optique de 600 x 300 ppp couleur; conforme à la norme TWAIN; numérisation vers un poste, un lecteur USB, la LDSS, un site FTP ou la messagerie; fichier de format TIFF, JPEG et PDF; jusqu'à 245 touches de raccourci. |
| Taille de numérisation | Alimentateur automatique : minimum 114 x 140 mm (4,5 x 5,5 po) Alimentateur automatique : maximum 216 x 355 mm (8,5 x 14 po) À plat : maximum 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 po). |
| Taille (LxPxD) | 560 x 645 x 710 mm (22 x 25,4 x 28 po). |
| Poids | 36,3 kg (80 lb). |
| Volume mensuel max.⁹ | Jusqu'à 200 000 pages imprimées. |
| Volume recommandé¹⁰ | 2 000 à 18 000 pages par mois. |


Caractéristiques des supports

| | |
|--|---|
| Chargement de papier (feuilles) | |
| Alimentation de série | 600 (500 + 100) |
| Alimentation maximum : | 4 100 (2 000 + 500 + 500 + 500 + 500 + 100) |
| Sortie de série | 500 |
| Sortie maximum | 500 |
| Bacs de papier | |
| Alimentation (de série/max.) | 2 / 7 |
| Sortie (de série/max.) | 1 / 1 |
| Types de supports | Papier ordinaire ou bond, enveloppes, carton léger, acétates, étiquettes en papier, en polyester, en plastique vinylique et doubles en continu. |
| Format de support | Lettre, juridique, A4, A5, JIS B5, Statement, Executive, Folio, Universel (70 x 127 mm à 216 x 356 mm / 2,75 x 5 po à 8,5 x 14 po), enveloppes (7¼, 9, 10, DL, C5, B5, autres), acétates, étiquettes. |
| Grammages | Papier : 60 to 176 g/m ² (16 à 47 lb); carton léger : jusqu'à 199 g/m ² (110 lb) d'indice. |

Fournitures et accessoires

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Fournitures | Cartouche longue durée récupérable 21 000 pages Cartouche longue durée récupérable 21 000 pages (étiquettes) Cartouche longue durée 21 000 pages Cartouche récupérable 10 000 pages Cartouche 10 000 pages | X644H11A X644H01A X644H21A X644A11A X644A21A |
| Cartes de mémoire en option | Carte mémoire SDRAM 128 Mo Carte de mémoire flash 256 Mo Carte de mémoire flash 512 Mo Carte de mémoire flash 32 Mo Carte de mémoire flash 64 Mo | 13N15233 13N1524 13N1526 1021208 1021209 |
| Meubles | Support d'imprimante surbaissé Support de multifonctionnelle avec armoire Support de multifonctionnelle Base à roues pivotantes à stabilité améliorée Mini-armoire de rangement (254 mm/10 po) | 16C0379 16C0369 16C0389 22G0544 22G0551 |

Gestion de papier

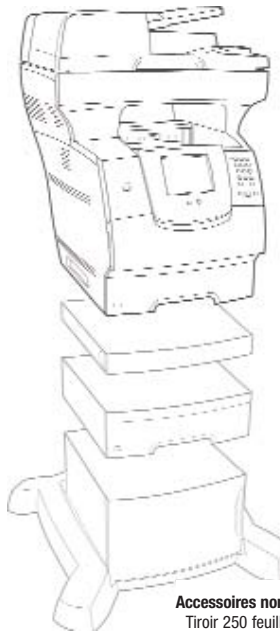

- Tiroir 500 feuilles (de série)
- Recto verso 500 feuilles (20G0888)
- Tiroir 250 feuilles (20G0889) OU Tiroir 500 feuilles (20G0890) OU
- Tiroir 2 000 feuilles (20G0892) OU Mini-armoire de rangement (254 mm/10 po) (20G0890)
- Base d'imprimante (22G0544)

Accessoires non illustrés :

| | |
|---|---------|
| Tiroir 250 feuilles | 20G0889 |
| Plateau 250 feuilles | 20G0879 |
| Plateau 500 feuilles | 20G0884 |
| Tiroir à réglage universel, 250 feuilles | 20G1223 |
| Plateau à réglage universel, 250 feuilles | 20G1224 |
| Tiroir à réglage universel, 400 feuilles | 20G1218 |
| Plateau à réglage universel, 400 feuilles | 20G1217 |

Dans la boîte

- Imprimante Lexmark X642e
- Cartouche récupérable 10 000 pages
- Documentation
- Câble téléphonique
- Instructions de configuration de l'imprimante
- Câble d'alimentation
- Cédérom de documentation
- Cédérom contenant les pilotes, le logiciel de gestion MarkVision et les utilitaires
- Presse-papier du réceptacle

Autres renseignements

- ¹ Pour assurer la pleine fonctionnalité, la carte Ethernet doit se connecter au réseau à jeton par un pont Ringdale.
- ² Numérisation unique pour obtenir de multiples imprimés.
- ³ Le rendement déclaré respecte la norme ISO/IEC 19752.
- ⁴ Une fente pour carte de mémoire Flash et d'une fente pour carte applicative.
- ⁵ Exige le tiroir 250 feuilles offert en option.
- ⁶ Exige l'utilisation préalable du nettoyeur spécial pour unité de fusion qui est compris dans la cartouche pour étiquettes.
- ⁷ Exige le tiroir multiformat 250 feuilles offert en option.
- ⁸ Exige le tiroir multiformat 400 feuilles offert en option.
- ⁹ La mesure du nombre maximal de pages que peut imprimer l'appareil par mois permet de comparer la robustesse des appareils de Lexmark à celle des autres marques.
- ¹⁰ Le volume recommandé par mois est exprimé par une plage d'impression qui permet au client d'évaluer les divers produits de Lexmark en fonction du nombre prévu de pages imprimées par mois. Lexmark recommande de veiller à ce que l'usage mensuel respecte la plage indiquée pour garantir le fonctionnement optimal de l'appareil notamment quant aux aspects suivants : intervalles de réapprovisionnement en consommables, intervalles de chargement de papier, vitesse d'exécution et utilisation typique que fait le client de l'appareil.

LEXMARK
TM