


Tableau d'information au sujet des commandes

Numéro de pièce	CUP	Description
Canada		
21S0200	7-34646-15501-4	Lexmark E323
21S0300	7-34646-15502-1	Lexmark E323n
FOURNITURES		
Cartouches d'impression		
12A7300	7-34646-11887-3	Cartouche d'impression de 3 000 pages
12A7400	7-34646-11889-7	Cartouche d'impression recyclable de 3 000 pages
12A7305	7-34646-11888-0	Cartouche d'impression haut rendement de 6 000 pages
12A7405	7-34646-11890-3	Cartouche d'impression haut rendement recyclable de 6 000 pages
Supports		
70X7240	7-34646-03810-2	Transparents (8 1/2 sur 11)
OPTIONS ET CARACTÉRISTIQUES		
Options de manutention du papier		
21S0046	7-34646-38423-0	Magasin de 250 feuilles
21S0047	7-34646-38424-7	Plateau de 250 feuilles
12A2435	7-34646-18435-9	Couvercle de plateau E3xx
08A0461	7-34646-37176-6	Couvercle de plateau 2 E32x
Options de mémoire		
16H0055	7-34646-24755-9	SDRAM de 8 Mo
16H0056	7-34646-24756-6	SDRAM de 16 Mo
16H0057	7-34646-24757-3	SDRAM de 32 Mo
16H0058	7-34646-24758-0	SDRAM de 64 Mo
DIMM flash		
5K00115	7-34646-28617-6	DIMM flash de 2 Mo
5K00116	7-34646-28618-3	DIMM flash de 4 Mo
5K00117	7-34646-28619-0	DIMM flash de 8 Mo
5K00118	7-34646-28620-6	DIMM flash de 16 Mo

Numéro de pièce	CUP	Description
SOLUTIONS LOGICIELLES		
Solutions Optra Forms		
5K00215	7-34646-28715-9	DIMM flash Optra Forms ^{MC} de 2 Mo
5K00216	7-34646-28716-6	DIMM flash Optra Forms de 4 Mo
5K00217	7-34646-28717-3	DIMM flash Optra Forms de 8 Mo
5K00218	7-34646-28718-0	DIMM flash Optra Forms de 16 Mo
CONNECTIVITÉ		
Serveurs d'impression externes		
46D0060	7-34646-30316-3	MarkNet X2011e Ethernet 10/100BaseTX – 1 port
46D0040	7-34646-30315-6	MarkNet X2012e Ethernet 10/100BaseTX, 10Base2 – 1 port
46D0020	7-34646-30314-9	MarkNet X2031e Ethernet 10/100BaseTX – 3 ports
46D0000	7-34646-30313-2	Anneau à jeton MarkNet X2030t – 3 ports
Connexions d'impression locale		
1368705	7-34646-11309-0	Adaptateur série externe
Connectivité sans fil		
1010025	7-34646-11802-6	802.11b Adaptateur d'impression sans fil
Câbles		
1329605	0-87944-09056-4	Câble parallèle (10 pi)
1427498	7-34646-13068-4	Câble parallèle (20 pi)
1038693	7-34646-21649-4	Câble série (50 pi)
12A2405	7-34646-18340-6	Câble USB (2 mètres)

Imprimante laser Lexmark E323

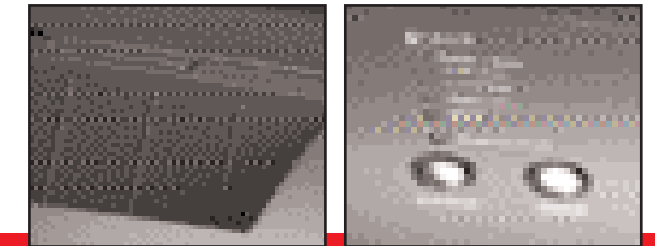

Évolutive



Sa conception compacte, tout en étant évolutive, est idéale pour les petits bureaux et les bureaux à domicile

Impression laser rapide à 20 pages par minute produisant un texte monochrome vif

Cartouche d'impression haut rendement à élément unique se traduisant par une valeur et une productivité accrues



LEXMARK

LEXMARK

Lexmark E323



Lexmark E323



Lexmark E323 avec magasin facultatif de 250 feuilles

Rendement exceptionnel

L'impression rapide à 20 pages par minute produit un résultat exceptionnel en un temps record

Le puissant processeur de 200 MHz et la mémoire de 16 Mo impriment les travaux plus complexes

Conviviale

La touche d'annulation de travaux sur le panneau de commande permet de gagner du temps

Cartouche d'impression haut rendement à élément unique facile d'installation

Polyvalente

Imprimez à partir des systèmes d'exploitation Windows et Mac les plus récents

Une imprimante laser compacte et haut rendement qui évolue à la mesure de vos besoins.

	Lexmark E323(n)
Numéro de pièce	Canada 21S0200, 21S0300(n)
Technologie	Laser monochrome
Vitesse	Jusqu'à 20 ppm
Définition	Qualité d'image 1200, 600 sur 600 ppp, 300 sur 300 ppp
Délai avant premier imprimé	9,5 secondes
Processeur	200 MHz
Mémoire (de série/max.)	16 Mo/144 Mo
Connectivité	De série : Port parallèle bidirectionnel et port USB de série (modèle de base), 10BaseT/100BaseTX Ethernet de série sur les modèles «n», Lexmark E323 accepte la série de serveurs d'impression externes MarkNet SM X2000 Facultatif : Adaptateur d'impression sans fil 802.11b (pris en charge sur le modèle E323n ou avec un adaptateur série externe)
Systèmes d'exploitation	Microsoft Windows XP, 2000, Me, 98, 95 et NT 4.0, Novell, IBM iSeries, UNIX, Linux et Mac OS Allez à l'adresse www.lexmark.com pour en obtenir une liste complète
Compatibilité	Émulation PostScript 3 de série, émulation PCL 6 de série, outil de migration PPDS de série
Polices	Émulation PostScript 3, 89 à échelle variable Émulation PCL 6, 89 à échelle variable – 2 en mode point Outil de migration PPDS, 39 à échelle variable – 5 en mode point Polices à échelle variable PCL 5e additionnelles : Code à barres 3 de 9, OCR-A, OCR-B
Capacité de papier	De série (entrée/sortie) 150 + 1/100 Maximum (entrée/sortie) 150 + 250 + 1/100
Options de papier	Entrée : Magasin facultatif de 250 feuilles
Sources de papier	De série (entrée/sortie) 2/2 Maximum (entrée/sortie) 3/2
Types de support	Papier ordinaire, enveloppes, papier à carte, étiquettes de papier et transparents
Format des supports	8 1/2 sur 11, 8 1/2 sur 14, A4, A5, B5, 7 1/2 sur 10 1/2 et 8 1/2 sur 13
Grammage des supports	Papier ordinaire : 16 à 43 lb (60 à 163 g/m ²) Papier à carte : jusqu'à 90 lb (163 g/m ²)
Dimensions/poids	15,4 po sur 14,2 po sur 8,7 po (L sur P sur H) (391 mm sur 361 mm sur 221 mm) 19,8 lb (9 kg)
Niveaux de bruit	49 dBA lors de l'impression; 30 dBA au repos
Fournitures ¹	Comprend : Cartouche d'impression recyclable de 3 000 pages Fournitures facultatives : Cartouche d'impression recyclable de 3 000 pages Cartouche d'impression de 3 000 pages Cartouche d'impression haut rendement recyclable de 6 000 pages Cartouche d'impression haut rendement de 6 000 pages
Volume d'impression	Jusqu'à 15 000 pages par mois
Garantie	LexExpress SM d'une année

¹ Le rendement est basé sur une couverture d'environ 5 %