

Lexmark T644



LEXMARK

Lexmark T644

Doté d'un processeur de 514 MHz, d'une mémoire de 128 Mo et d'un lecteur Flash USB direct pour l'impression de fichiers PDF, le modèle T644 de Lexmark est en mesure de produire jusqu'à 50 ppm.



Lexmark T644, T644n, T644tn, T644dn, T644dtn

Dans la boîte

T644 de Lexmark

- Imprimante T644
- Cartouche récupérable 21 000 pages²
- Câble d'alimentation
- Documentation
- Pilotes et utilitaires

T644n de Lexmark

- Imprimante T644 PLUS carte Ethernet

T644dn de Lexmark

- Imprimante T644 PLUS impression recto verso

T644tn de Lexmark

- Imprimante T644n PLUS tiroir 500 f.

T644dtn de Lexmark

- Imprimante T644tn PLUS module recto verso 500 feuilles

Caractéristiques du produit

Pièce¹	T644 : 20G0300; T644n : 20G0350; T644dn : 20G0330; T644tn : 20G0460; T644dtn : 20G0560.
Catégorie de produit	Imprimante laser de bureau pour grosse équipe.
Vitesse d'impression	Jusqu'à 50 ppm.
Sortie de la 1^{re} page	Aussi peu que 8,5 secondes.
Résolution	1200 x 1200 ppp, qualité image 2400; qualité image 1200; 600 x 600 ppp.
Processeur	514MHz.
Mémoire (de série/max.)	128 Mo/640 Mo.
Connectivité	
De série	T644 : ports parallèle et USB, 2 ports pour solution interne (PSI), interface directe USB.
En option	T644n, T644tn, T644dtn : carte Ethernet, ports parallèle et USB, 2 FSI, interface directe USB. T644 : cartes Ethernet et Ethernet Gigabit, port série, adaptateur coax/twinax, cartes de connexion sans fil, fibre optique. T644n, T644tn, T644dtn : carte Ethernet Gigabit, port série, adaptateur coax/twinax, carte de connexion sans fil, fibre optique.
Gestion de réseau	Utilitaire MarkVision Professional*
Langages d'impr.	Émulations PostScript 3 et PCL 6, outil de migration PPDS.
Formats de fichier	T644 : PDF v1.5; « n » : PDF v1.5, GIF, PNG, BMP, PCX, DCX, JPEG, TIFF, HTML 4.0.
Polices	PCL : 89 pol. à taille variable, comprend codes à barres OCR-A et OCR-B et Code 3 of 9; PostScript : 158 pol. à taille variable; PPDS : 39 pol. à taille variable, 5 matr.
Systèmes d'expl.	Windows, Linux, UNIX, Mac, NetWare et OS/400.
Données sonores	55 dBA durant l'impression; 30 dBA en mode veille.
Taille (LxPxH)	T644, T644n : 436 x 523 x 406 mm (17,2 x 20,6 x 16 po); T644tn : 436 x 523 x 535 mm (17,2 x 20,6 x 21 po); T644dtn : 436 x 716 x 588 mm (17,2 x 28,2 x 23,1 po).
Poids	T644, T644n : 23,1 kg (51 lb); T644tn : 26 kg (58 lb); T644dtn : 31,3 kg (69 lb).
Vol. mensuel max.⁹	Jusqu'à 250 000 pages; volume recommandé ¹⁰ : 5 000 à 30 000 pages par mois.

Caractéristiques des supports

Chargement de papier	(feuilles)
De série	T644, T644n : alimentation – 600 (500 + bac multiformat 100 feuilles); réceptacle – 500
Maximum	T644n, T644tn, T644dtn : alimentation – 1 100 (500+500+bac multiformat 100 feuilles); réceptacle – 500 alimentation – 4 100; réceptacle – 3 000
Bacs de papier	
De série	T644, T644n : alimentation – 2; réceptacle – 1
Maximum	T644n, T644tn, T644dtn : alimentation – 3; réceptacle – 1 alimentation – 7; réceptacle – 11
Généralités	
Types	Papier ordinaire ou bond, enveloppes, carton léger, acétates, étiquettes en papier ³ , en polyester ³ et en plastique vinylique ³ ainsi qu'étiquettes doubles en continu ³ .
Format	Lettre, juridique, Executive, Folio, Statement, A4, A5, A6, JIS B5, Universal (2,75 x 5 po à 8,5 x 14 po/70 x 13 mm à 216 x 356 mm) et enveloppes (7 ³ /4, 9, 10, DL, C5, B5, autre).
Grammage	Papier : 60 à 176 g/m ² (16 à 47 lb); carton léger : jusqu'à 199 g/m ² (110 lb).

Dimensions emballé

T644, T644n de Lexmark

533 x 592 x 534 mm
(20,4 x 23,3 x 21 po)
Poids : 25,8 kg (56,8 lb)

T644tn, T644dn de Lexmark


531 x 594 x 770 mm
(20,9 x 23,4 x 30,3 po)
Poids : 32,8 kg (72,3 lb)

T644dtn de Lexmark

533 x 940 x 770 mm
(21 x 37 x 30,3 po)
Poids : 41,2 kg (90,8 lb)

Codes de pièces

Fournitures	Cartouche ultralongue durée récupérable d'encre en poudre 32 000 pages ²	64415XA ⁴
	Cartouche ultralongue durée 32 000 pages ²	64435XA ⁴
	Cartouche ultralongue durée récupérable pour impression d'étiquettes 32 000 pages ²	64404XA ⁴
	Cartouche longue durée récupérable d'encre en poudre 21 000 pages ²	64015HA ⁴
	Cartouche longue durée d'encre en poudre 21 000 pages ²	64035HA ⁴
	Cartouche longue durée récupérable pour impression d'étiquettes 21 000 pages ²	64004HA ⁴
	Cartouche récupérable d'encre en poudre 6 000 pages ²	64015SA ⁴
	Cartouche d'encre en poudre 6 000 pages ²	64035SA ⁴
	Cartouche d'agrafes	11K3188
Fournitures pour entretien régulier : Trousse d'entretien	40X0100	
Cartes de mémoire en option	Carte mémoire DDR-RAM de 128 Mo	13N1523
	Carte mémoire DDR-RAM de 256 Mo	13N1524
	Carte mémoire DDR-RAM de 512 Mo	13N1526
	Carte de mémoire Flash 32 Mo ⁵	1021208
	Carte de mémoire Flash 64 Mo ⁵	1021209
	Disque dur 40 Go	13N1530
Meubles	Support d'imprimante surbaissé	16C0379
	Support d'imprimante avec armoire	16C0369
	Support d'imprimante	16C0389
Garantie	Garantie 1 an, échange au prochain jour ouvrable	De base
	Garantie prolongée 1 an – échange en 3 jours ouvrables	2347488
	Garantie prolongée 2 ans – échange en 3 jours ouvrables	2347489
	Garantie prolongée 3 ans – échange en 3 jours ouvrables	2347490
	Bonification de la garantie de base à la réparation sur place	2347492
	Service de réparation sur place durant 1 ans	2347493
	Service de réparation sur place durant 2 ans	2347494
	Service de réparation sur place durant 3 ans	2347495
	Bonification de la garantie de base à l'échange sur place	2347497
	Garantie prolongée 1 an – échange sur place	2347498
	Garantie prolongée 2 ans – échange sur place	2347499
Garantie prolongée 3 ans – échange sur place	2347500	

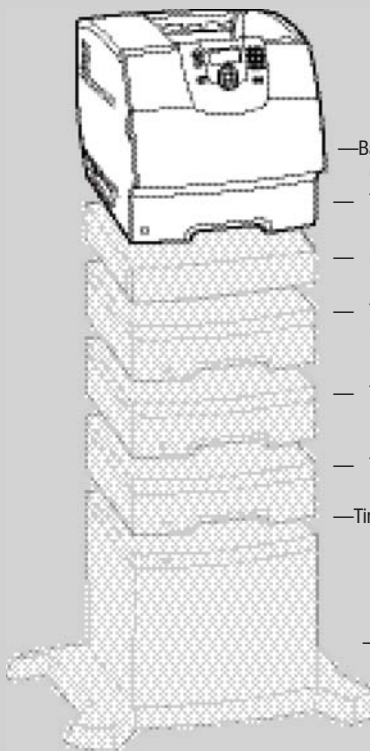

—Bac multifformat 100 feuilles (de série)

— Tiroir 500 feuilles (de série)

— Module recto verso 500 feuilles (20G0888) 40 séries agrafées

— Tiroir 250 feuilles (20G0889)
OU Tiroir 500 feuilles (20G0890)

— Tiroir 250 feuilles (20G0889)
OU Tiroir 500 feuilles (20G0890)

— Tiroir 250 feuilles (20G0889)
OU Tiroir 500 feuilles (20G0890)

—Tiroir 2000 feuilles (format lettre) (20G0892)

—Base d'imprimante (22G0544)

Module de finition StapleSmart (20G0897)⁶
Jusqu'à 750 feuilles non agrafées, jusqu'à

Réceptacle classeur à grande capacité (20G0896)
Jusqu'à 1 850 feuilles

Boîte aux lettres 5 compartiments (20G0895)
Jusqu'à 120 feuilles par compartiment

Extension de réceptacle (20G0894)
Jusqu'à 650 feuilles

Alimentateur d'enveloppes (20G0891)
Jusqu'à 85 enveloppes

Accessoires non illustrés

Bac 250 feuilles	20G0879
Bac 500 feuilles	20G0884
Tiroir multifformat, 250 feuilles	20G1223
Bac multifformat, 250 feuilles ⁹	20G1224
Tiroir multifformat, 400 feuilles	20G1218
Bac multifformat 400 feuilles ⁸	20G1224
Présentoir horizontal en T	11K4648
Présentoir vertical en T	11K4647

¹ Fonctionne uniquement avec les cartouches de remplacement conçus pour usage aux É.-U. et au Canada.

² Le rendement déclaré respecte la norme ISO/IEC 19752.

³ L'impression d'étiquettes exige l'utilisation préalable du nettoyeur spécial pour unité de fusion qui est compris dans la cartouche pour étiquettes.

⁴ Modèles destinés aux États-Unis et au Canada.

⁵ L'appareil est muni d'une fente pour carte de mémoire Flash et d'une fente pour carte applicative.

⁶ Peut agraffer un maximum de 25 feuilles ensemble.

⁷ Exige le tiroir 500 feuilles offert en option.

⁸ Exige le tiroir multifformat 400 feuilles offert en option.

⁹ Exige le tiroir multifformat 250 feuilles offert en option.

¹⁰ Le volume mensuel est le nombre maximal de pages imprimées au cours d'un mois. Cette mesure permet de comparer la robustesse des imprimantes et multifonctions de Lexmark à celle des autres marques.

¹¹ Le volume recommandé par mois est exprimé par une plage d'impression qui permet au client d'évaluer les divers produits de Lexmark en fonction du nombre de pages qu'il prévoit imprimer par mois. Lexmark recommande de veiller à ce que l'usage mensuel se trouve dans la plage indiquée pour garantir le fonctionnement optimal de l'appareil particulièrement en ce qui a trait aux aspects suivants : délais de réapprovisionnement en consommables, délais de chargement de papier, vitesse d'exécution et utilisation typique que fait le client de l'appareil.

Pièces supplémentaires

Connectivité	Serveurs d'impression externes	
	Serveur MarkNet N4000e, réseau Ethernet 10/100BaseTx ²	14T0030
	Lexmark N7002e, serveur d'impression rapide Ethernet - 1 port ¹	14T0240
	Lexmark MarkNet N7020e, serveur d'impression Ethernet Gigabit - 4 ports ¹	14T0220
	Serveurs d'impression internes	
	Serveur MarkNet N8000, carte contrôleur rapide Ethernet	14S0230
	MarkNetTM N8020, carte contrôleur Ethernet Gigabit	14S0200
	Serveur MarkNet N8030, carte contrôleur à fibre optique 10/BaseFX	14S0220
	Cartes réseau sans fil	
	Serveur MarkNet N8050, carte de connexion sans fil 802.11g	14S0165
Serveur MarkNet N4050e, carte de connexionsans fil 802.11g ²	14T0145	
Solutions	Carte de code à barres	20G0737
	Carte pour langages IPDS et SCS/Tne	20G0738
	Carte PrintCryption™	20G0740
	Carte Optra Forms - un octet	20G0741
	Carte Optra Forms pour caractères chinois simplifiés	20G0742
	Carte pour l'application Prescribe	20G0739
	Carte de caractères coréens	1021240
	Carte de caractères chinois simplifiés	1021241
	Carte de caractères chinois traditionnels	1021242
	Carte de caractères japonais	1021243
Autres dispositifs en option	Carte d'interface parallèle 1284-B	11K4601
	Carte d'interface pour port série RS-232C	11K4602
	Connecteur externe de carte série (RS-232/422C)	1368705
	Adaptateur coax/twinax pour SCS	14S0240
Câbles et adaptateurs	Adaptateur parallèle 1284 C-B	11K4250
	Câble USB de 2 m (6 pi)	1021294
	Câble parallèle de 3 m (10 pi)	1021231
Supports d'impression	Acétates	70X7240

Droits de propriété intellectuelle

Lexmark, MarkNet et Lexmark avec un carreau graphique sont des marques de Lexmark International Inc., qui sont déposées aux États-Unis ou dans d'autres pays. PrintCryption et ImageQuick sont des marques de commerce de Lexmark International, Inc. PCL est une marque déposée par la société Hewlett-Packard. Le logo USB est une marque de commerce de Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2007 Lexmark International, inc. Tous droits réservés.

¹ Exige une connexion parallèle externe.
² Exige une connexion USB.